


13	14	15	16
改 订			
标示	变更内容	修改人	日期

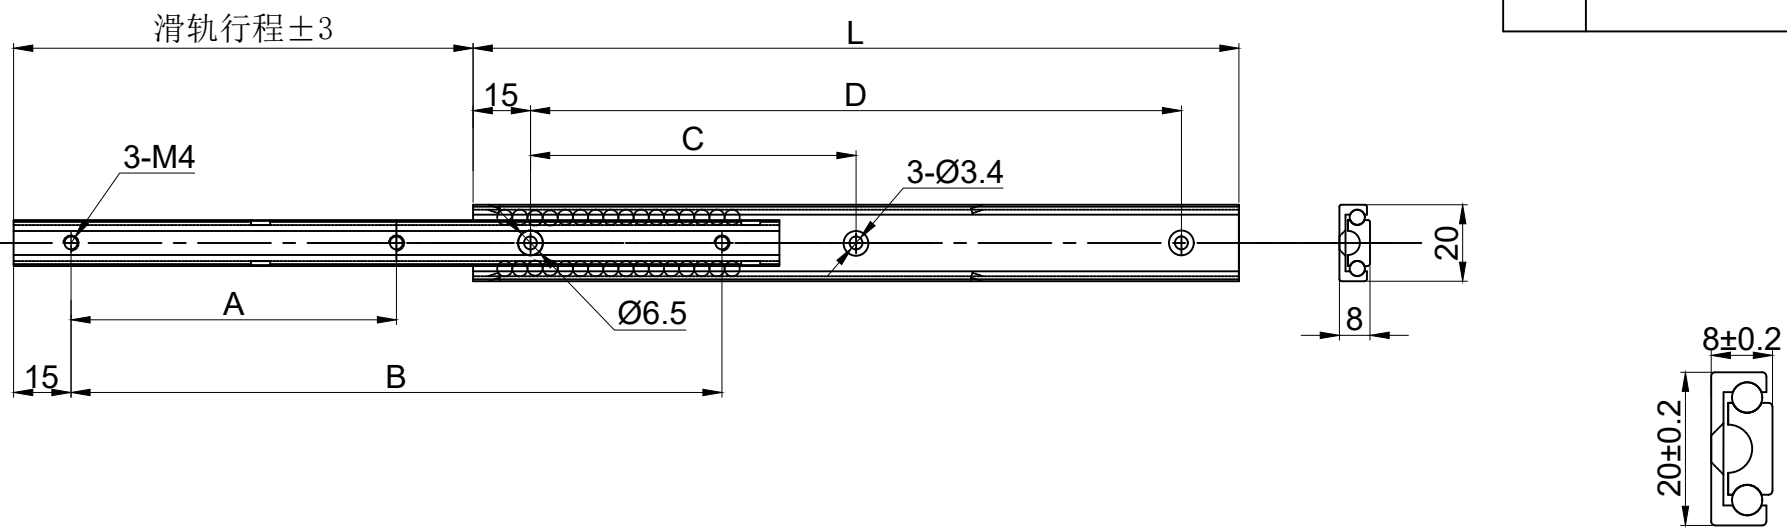

	L	A	B	C	D	滑轨行程
E	60	—	30	—	30	30
F	70	—	40	—	40	40
	90	—	60	—	60	50
G	100	—	70	—	70	60
	200	85	170	85	170	120
	300	135	270	135	270	180
H	400	185	370	185	370	240
	500	235	470	235	470	300

技术要求

- 1、未注孔距公差：±0.20mm。
- 2、未注孔径公差：±0.10mm。
- 3、其余未注线性尺寸公差按GB/T 1804-M 规定的一般公差
- 4、表面无毛刺、刮手等缺陷、导轨滑动灵活、顺畅，无严重噪音

公差	>0.5 -6	>6 -30	>30 -120	>120 -400	>400 -1000	>1000 -2000	
GB/T 1804-M (ISO 2768-M)	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	
设计	洪伟和	2019.5.8	表面处理				
审核			材 料	铝合金		比例	1:1
批准			材料厚度				
工艺			共 3 张 第 1 张			图 号	

SLIDEWAY

图 号	L20C001
产品名称	20单层铝合金滑轨
产品规格	L20C(60-500)