



改 订			
标示	变更内容	修改人	日期

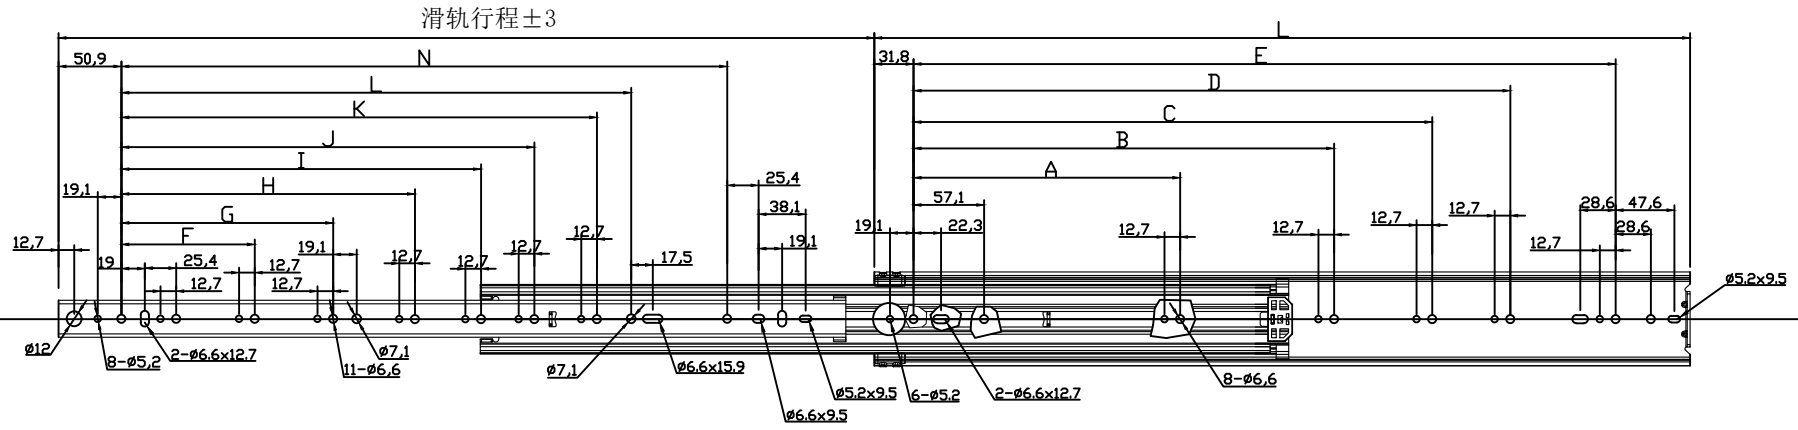

规格	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	K	滑轨行程
32"	812.8	215.9	374.6	533.4	—	720.7	107.9	171.4	349.2				565.1	642.8	812.8
34"	863.6	215.9	400	584.2	—	771.5	107.9	171.4	349.2	450.8			615.9	693.6	863.6
36"	914.4	215.9	415.4	635	—	822.3	107.9	171.4	349.2	501.6			666.7	744.4	914.4
40"	1016	215.9	527	736.6	—	923.9	107.9	171.4	349.2	501.6			768.3	846	1016
42"	1066.8	215.9	527	787.4	—	974.7	107.9	171.4	349.2	501.6	654		819.1	896.8	1066.8
44"	1117.6	215.9	527	838.2	—	1025.5	107.9	171.4	349.2	501.6	704.8		869.9	947.6	1117.6
48"	1219.2	215.9	577.5	939.8	—	1127.4	107.9	171.4	349.2	501.6	806.4		971.5	1049.2	1219.2
60"	1524	215.9	577.5	939.8	1244.6	1431.9	107.9	171.4	349.2	501.6	806.4	1111.2	1276.3	1276.3	1524

- 技术要求
- 1、未注孔距公差：±0.20mm。
 - 2、未注孔径公差：±0.10mm。
 - 3、其余未注线性尺寸公差按GB/T 1804-M 规定的一般公差
 - 4、表面无毛刺、刮手等缺陷、导轨滑动灵活、顺畅,无严重噪音
 - 5、本产品不分左右,不可拆分。

公差	>0.5 -6	>6 -30	>30 -120	>120 -400	>400 -1000	>1000 -2000	SLEDEWAY							
GB/T 1804-M (ISO 2768-M)	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	设计	洪伟和	表面处理	比例	1:1	图号	76C001	
							审核		材料	SPCC	版本/版次	A/00	产品名称	76重型轨
							批准		材料厚度	2.3x2.2x2.3			产品规格	76C001(32"-48")
							工艺		共 2 张	第 2 张				